



Мониторы ExeGate
Модели: EB2200 / EB2400 / EB2700 /
ProSmart EV2207 / ProSmart EV2407 /
ProSmart EV2707 / SmartView ES2407A /
SmartView ES2707A

Назначение устройства

Монитор предназначен для отображения визуальной информации компьютера и гаджетов.


Описание устройства

Рамочные мониторы:

Вид спереди:




Вид сзади:

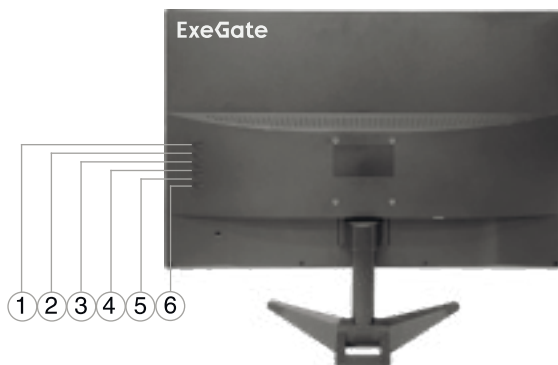

1.(AUTO): Автонастройка / выход из меню; 2.(Menu): Меню; 3.(Up): Вверх; 4.(Down): Вниз; 5.(Power): Вкл./Выкл.; 6. (Световой индикатор): Синий - питание подключено. Красный - питание не подключено.

Безрамочные мониторы:

Вид спереди:

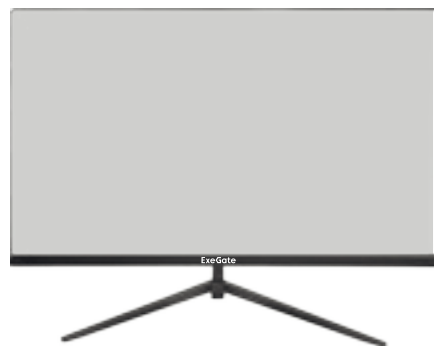


Вид сзади:



1.(Световой индикатор): Синий - питание подключено. Красный - питание не подключено; 2.(⏻): Вкл./Выкл.; 3.(E): Автонастройка / выход из меню; 4.(△): Вверх; 5.(▽): Вниз; 6.(M): Меню;


Подключение

Интерфейсные разъемы на задней панели:

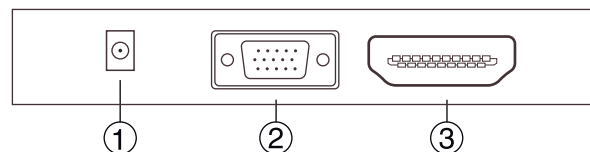

1.Разъем питания;
2.D-Sub;
3.HDMI;



Интерфейсные разъемы на задней панели (Серия SmartView):

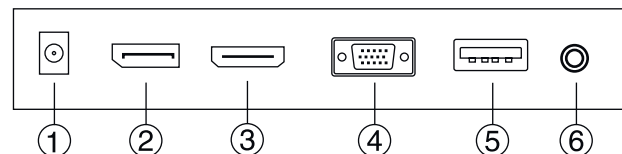

1.Разъем питания;
2.DisplayPort;
3.HDMI; 5. USB;
4.D-Sub; 6. Аудио выход;

Подключение кабелей:

1. Подключите к монитору выходной разъем блока питания, а блок питания – к заземленной электрической розетке с помощью входящего в комплект кабеля.
2. Возьмите выбранный видеокабель (DisplayPort / HDMI / D-Sub) и соедините ПК и монитор через соответствующие порты.

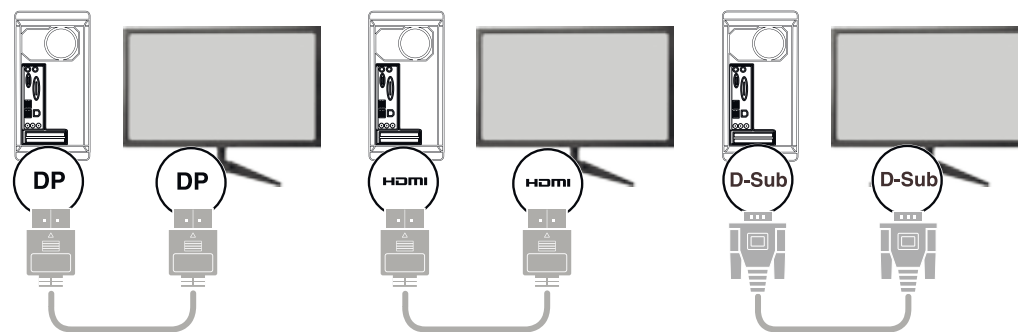


- 3.Подключите устройства вывода звука, например, наушники. (Воспроизведение звука возможно только при подключении кабеля HDMI к порту HDMI или при использовании кабеля DisplayPort)
4. Используйте порт USB для зарядки мобильных устройств.

Установка и использование

Просим учесть следующее:

- избегайте прямого воздействия солнечного света;
 - избегайте избыточного воздействия тепла;
 - избегайте избыточной влажности и попадания жидкостей;
 - избегайте запыленных помещений.
-
- The diagram shows a monitor with a width of 110 cm and a height of 10 cm. The dimensions are indicated by arrows and labels above and to the left of the monitor.

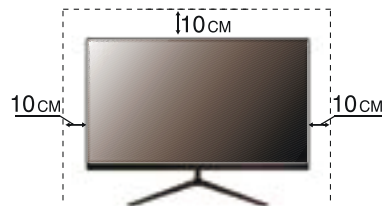

Убедитесь, чтобы вокруг устройства было пространство для вентиляции, места не менее 10 см.

При чистке выключите монитор и компьютер и отключите кабель питания от монитора. Протрите монитор чистой мягкой сухой тканью.

Чистку следует осуществлять осторожно, так как панель и внешние поверхности легко поцарапать.

Не протирайте монитор чистящими средствами, содержащими спирт, растворитель или поверхностно-активные вещества. Не брызгайте воду или моющее средство непосредственно на изделие.

Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.

Устройство следует хранить в заводской упаковке при температуре 0°C...+60°C.

Утилизация изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- при обнаружении неисправностей изделия обратитесь к продавцу;
- не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания;
- не трогайте кабель питания влажными руками;
- не устанавливайте изделие в тесных местах с плохой вентиляцией, например, на книжных полках или в стенных шкафах;
- не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла;
- пластиковую упаковку изделия следует хранить в месте, недоступном детям;
- не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.);
- не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью (капли воды и т. д.), содержанием в воздухе масляных веществ или дыма;
- не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих объектов, например, печей;
- не вставляйте металлические предметы (спицы, монеты и т. д.) или воспламеняющиеся предметы (бумагу, спички и т. д.) в вентиляционные отверстия или порты изделия.

Технические характеристики

Модель	Монитор 21.5" ExeGate EB2200	Монитор 23.8" ExeGate EB2400	Монитор 27" ExeGate EB2700	Монитор безрамочный 21.5" ExeGate ProSmart EV2207	Монитор безрамочный 23.8" ExeGate ProSmart EV2407	Монитор безрамочный 27" ExeGate ProSmart EV2407	Монитор безрамочный 23.8" ExeGate SmartView ES2407A	Монитор безрамочный 27" ExeGate SmartView ES2707A
Партномера	EX294423RUS	EX294424RUS	EX294425RUS	EX294426RUS	EX294427RUS	EX294428RUS	EX294429RUS	EX294430RUS
Диагональ	21.5"	23.8"	27"	21.5"	23.8"	27"	23.8"	27"
Тип матрицы	TN			VA			IPS	
Разрешение экрана	1920×1080 (FHD)							
Частота обновления	Макс. 60Гц			Макс. 75Гц				
Время отклика	5 мс (GTG)							
Тип подсветки	LED							
Соотношение сторон	16:9							
Угол обзора	170°/160°			178°/178°				
Яркость (мин.)	200 cd/m²			250 cd/m²				
Статическая контрастность	1000:1			3000:1	4000:1		1000:1	
Количество цветов	16.7M (6-bit + Hi-FRC)			16.7M (8-bit)			16.7M (6-bit + Hi-FRC)	
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, D-Sub ×1						HDMI×1, D-Sub ×1, USB×1, Display port ×1, miniJack 3.5mm × 1	
Встроенный динамик	-						2 × 3 Вт	
Блок питания монитора	Внешний, 220В							
Цвет	Черный							
Материал корпуса	Металл+пластик							
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно							
Рабочая температура, °C	0-50							
Влажность, %	0-90 (без конденсации)							
Комплект поставки	Монитор, инструкция, кабель HDMI 1.5м							

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com

Дата изготовления указана в серийном номере: EX#####ММYYYY, где ММ- месяц, YYYY-год.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru

