

ҚЫСҚА АҒУМЕН ВАННА МЕН ДУШҚА АРНАЛҒАН АРАЛАСТЫРҒЫШТЫ МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

GROSS AQUA араластырғышын сатып алғаныңыз үшін рахмет! GROSS AQUA өнімі ұзақ және тұрақты жұмыс үшін әзірленген және сыналған. Сүмен тұрақты байланысы бар барлық бөлшектер пайдалануға рұқсат етілген материалдардан жасалған - жез MEMCT 17711-93, тот баспайтын болат, тағамдық пластмасса және улы емес каучук. Жылжымалы бөліктері улы емес, гипоаллергенді силиконды майлаумен жағылған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Орнату алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Араластырғышты орнату маманмен жүргізілуі тиіс!

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ


- Араластырғыштың корпусы - 1 дана.
- S-бейнелі G1/2 x G3/4 эксцентрик - 2 дана.
- Сәндік шыныаяқтар (шағылыстырғыштар) - 2 дана.
- Тығыздағыш төсемдер - 2 дана.
- Душқа арналған құбыршек - 1 дана.
- Душқа арналған су құйғыш-1 дана.
- Бекіткіш жиынтығы бар құйғышқа арналған қабырғалық ұстағыш-1 дана.
- Нұсқаулық - 1 дана. Кепілдік талоны - 1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Жұмыс температурасы - +7-ден 90° с дейін. Ұсынылатын жұмыс қысымы - 0,1 ден-0,5 МПа-ға дейін. Максималды қысым -1МПа. Ыстық және суық су арасындағы қысымдағы ең жоғары рұқсат етілген айырмашылық- 10% - дан аспайды Герметикалылық тобы-I (жабық күйіндегі ағудың толық болмауы). S-тәрізді эксцентриктер арқылы су құбырына қосу, G1/2 жеткізуші құбырлар бұрандасының өлшемі". Өсаралық қашықтық - 150+24 мм. Ұсынылатын су қосу: ыстық-сол, суық-оң жақта.

ОРНАТУҒА ДАЙЫНДЫҚ

1. Араластырғышты пайдалану үшін су құбыры желісіне механикалық тазарту сүзгісін суық және ыстық суға 100 мкм-ден артық емес қою қажет.
2. Араластырғышты монтаждау алдында су құбыры желісін мұқият шаюмен ластануды жою қажет.
3. Шарлы краны арқылы жүйеде су беруді толығымен жабыңыз.
4. Егер ескінің орнына жаңа араластырғышты орнату жүргізілсе, жүйеде қысымды жою үшін орнатылған араластырғыштың тұтқасын ашыңыз. Су толығымен шыққанына көз жеткізіңіз. Ескі араластырғышты бөлшектеңіз. Қосылыстарды абайлап жуыңыз.
5. Су құбыры құбыршектерін монтаждау кезінде олардың майысуына, қысылуына, бұралуына және т.б. жол бермеу керек (ас үй/қолжуғыш/биде арналған араластырғыш).
6. Газ кілтін қолдануға болмайды, себебі олармен деформациялауға болады.

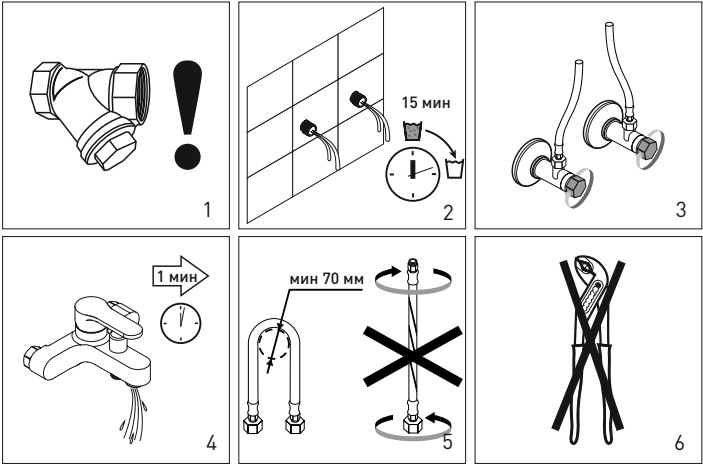


ОРНАТУ ҮШІН ҰСЫНЫЛҒАН ҚҰРАЛ

Сіз кілттің қырын ПВХ оқшаулағыш таспамен орай аласыз. Бұл араластырғыштың хромдалған бөліктерінің зақымдануын болдырмайды.

АРАЛАСТЫРҒЫШТЫ ОРНАТУ

1. Эксцентриктерді жеткізуші су құбырына бұраңыз. Бұрандалы қосылыстарды герметизациялау үшін фум таспасын пайдаланыңыз. Эксцентриктер арасындағы қашықтықты сақтаңыз.
2. Экцентрикке шағылдарғышты кигізіңіз.
3. Эксцентрикке араластырғыштың корпусын орнатыңыз, 3/4 төсем жинтығына кіретін қолдана отырып, сенімді бекітіңіз.
4. Жұмсақ жапсырмалары бар тиісті өлшемдегі кілтті пайдаланып, екі эксцентрикте сомындарды тартыңыз.
5. Төсемді пайдалана отырып, душқа арналған құбыршекті араластырғыштың корпусына қосыңыз. Жинақтауды аяқтаңыз, душқа арналған құйғышты құбыршектің басқа ұшына жалғаңыз. Ыңғайлы жерде қабырға ұстағышты орнатыңыз.

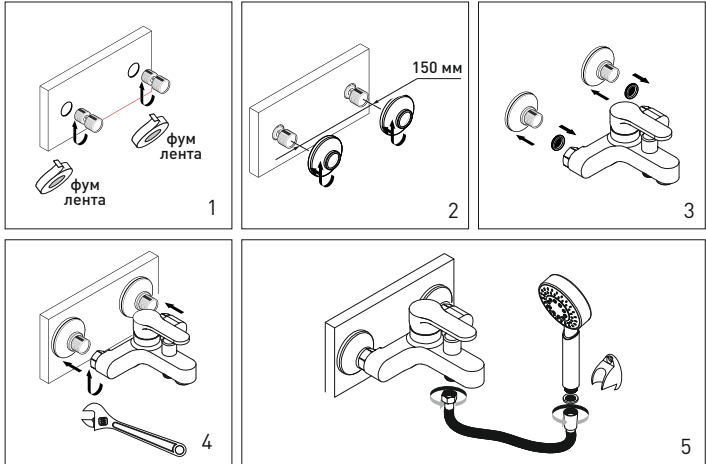

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Араластырғыш арқылы алғашқы су берер алдында азраторды шешіп, тоттан және басқа да ұсақ бөлшектерден тазалау үшін 1 минут ішінде суға жүгіріп өту ұсынылады. Кейін бұл су беруді жабыңыз және азраторды орнына орнатыңыз.

ПАЙДАЛАНУ

1. Су ағынын іске қосу, тоқтату және реттеу араластырғыш тұтқасының жоғары-төмен қозғалысымен жүргізіледі.
2. Су температурасын реттеуі 38°С дейін температура шектегіші орнатылған араластырғыш оң жақ тұтқасының смесителя вправо-влево.
3. "Душты -ағызу" режимді ауыстырып-қосуы дивертордың тұтқа қозғалысымен жүргізіледі: оңға (төменге) - су ағынының себезгі ағынының бағыты, солға (жоғары) - араластырғышты құюға су ағынының бағыты. Араластырғышты пайдалану кезінде шамадан тыс күш салмаңыз. Барлық басқару элементтері жұмсақ және тегіс жұмыс істейді, олармен ұқыпты жұмыс істеу араластырғыштың қызмет ету мерзімін ұзартады.

Араластырғышты құюға араластырғыштан су беруді жабатын қандай да бір құрылғыларды (мысалы, қысыммен жуу құрылғылары, кір жуу машиналары) қосуға тыйым салынады. Осындай құрылғылар зақымдануыға әкелуі мүмкін. Араластырғыштың сынуын болдырмау үшін онда судың қатуын болдырмау қажет.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ

1. Жуу / тазалау құралдарын тек қана сабын негізінде ғана қолдану қажет. Абразивті тазалағыш заттарды, сондай-ақ құрамында алкоголь, азот және фосфор қышқылы, сілтілер, хлорлы компоненттер бар заттарды пайдалануға тыйым салынады.
2. Айына бір рет азраторды тазалау ұсынылады.
3. Су алу үшін себезгі суын пайдаланғаннан кейін қажет ұстағышқа орнатар алдында бірнеше рет лейкиді шайқаңыз.Себезгі лейкінің форсункасынан әк шөгінділерін жою үшін олардың бетіне саусақпен сырғытыңыз.
4. Қажет болған жағдайда картриджді тек ғана мамаңмен ауыстырылу қажет!

Дайындаушы алдын ала ескертусіз бұйымның конструкциясына және жиынтығына мәлімделген сипаттамаларды нашарлатпайтын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

«Региональный Склад» ЖШҚ,
630052, Ресей, Новосибирск қ.,
Толмачевская көшесі, 35
info@grossaqua.ru
www.grossaqua.ru

САТЫП АЛУШЫЛАРДЫ
КОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ:
8 (800) 250-68-88
Ресей бойынша тегін қонырау шағу

ON-LINE СЕРВИСІНІҢ
+7 (929) 697-27-36

PG PG

WhatsApp Viber Telegram

ІНСТРУКЦІЯ ПА МАНТАЖЫ І ЭКСПЛУАТАЦІІ ЗМЯШАЛЬНІКА ДЛЯ ВАННЫ І ДУША 3 КАРОТКІМ ЗЛІВАМ

Дзякуем за набыццё змяшальніка GROSS AQUA! Прадукцыя GROSS AQUA распрацавана і пратэставана для даўгавечнай і стабільнай працы. Усе дэталі, якія маюць пастаянны кантакт з вадой, выкананы з матэрыялаў, дапушчаных да выкарыстання - латунь ДАСТ 17711-93, нержавеючая сталь, харчовая пластмаса і нетаксічны каўчук. Рухомыя часткі змазаны нетаксічнай, гіпаалергеннай сіліконавай змазкай.

УВАГА!

Перад пачаткам усталёўкі ўважліва вывучыце дадзеную інструкцыю. Усталёўка змяшальніка павінна праводзіцца спецыялістам!

КАМПЛЕКТ ПАСТАЎКІ

- Корпус змяшальніка - 1 шт.
- S-падобны G1/2 x G3/4 эксцэнтрык - 2 шт.
- Дэкаратыўныя кубкі (адбівальнікі) - 2 шт.
- Ушчыльняльныя пракладкі - 2 шт.
- Шланг для душа - 1 шт. Палівачка для душа - 1 шт.
- Трымальнік насценны для палівачкі з камплектам крапляжу - 1 шт.
- Інструкцыя - 1 шт. Гарантыйны талон - 1 шт.


ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Рабочая тэмпература - ад +7 да 90°С. Рэкамендацыі па працоўным ціску - ад 0,1-0,5 Мпа. Максімальны ціск - 1МПа. Максімальна дапушчальная розніца ў цісках паміж гарачай і халоднай вадой - не больш за 10%.

Група герметычнасці - I (поўная адсутнасць пацяканняў закрытым стане). Падключэнне да вадаправода праз S-падобныя эксцэнтрыкі, памер разьбы падводзячых труб G1/2". Міжвосевая адлегласць - 150+24 мм. Рэкамендацыі па падключэнні вады: гарачая - злева, халодная - справа.

ПАДРЫХОТКА ДА ЎСТАЛЁЎКІ

1. Для эксплуатацыі змяшальніка неабходна ў вадаправодную лінію паставіць фільтр механічнай ачысткі на халодную і гарачую ваду не больш за 100 мкм.
2. Перад мантажом змяшальніка неабходна ліквідаваць забруджванні стараным прамываннем вадаправоднай сеткі.
3. Цалкам перакрыйце падачу вады ў сістэме з дапамогай шаравога крана.
4. Калі праводзіцца ўсталёўка новага змяшальніка замест старога, адкрыўце ручку ўсталяванага змяшальніка, каб убраць ціск у сістэме. Пераканайцеся, што вада цалкам выбегла. Дэмантуўце стары змяшальнік. Акуратна прамыйце злучэнні.
5. Пры мантажы вадаправодзячых шлангаў не дапускаць іх згінання, пераціскання, перакручвання і г.д. (Змяшальнік для кухні/умывальніка/бідэ).
6. Недапушчальна выкарыстоўваць газавы ключ, бо ім можна дэфармаваць накідныя гайкі.

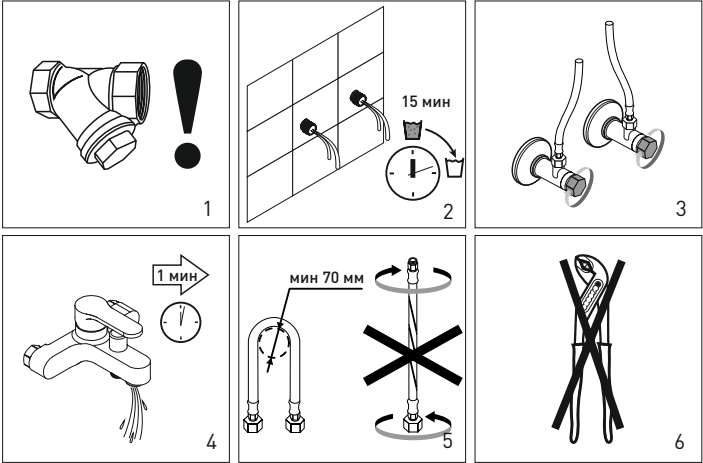


РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ІНСТРУМЕНТАХ ДЛЯ ЎСТАЛЁЎКІ

Вы можаце абматаць грані ключа ізаляцыйнай стужкай ПВХ. Гэта прадухіліць пашкоджанне храмаваных частак змяшальніка.

УСТАЛЯВАННЕ ЗМЯШАЛЬНІКА

1. Укрупніце эксцэнтрыкі ў падводзячыя вадаправодныя трубы. Выкарыстоўвайце фум-стужку для герметызацыі разьбовых злучэнняў. Захоўвайце неабходную дыстанцыю паміж эксцэнтрыкамі.
2. Начапіце на эксцэнтрыкі адбівальнікі.
3. Усталюйце корпус змяшальніка на эксцэнтрыкі і адбівальнікі, выкарыстоўваючы пракладкі 3/4, якія ўваходзяць у камплект, і надзейна замацуйце.
4. Зацягніце гайкі на абодвух эксцэнтрыках, выкарыстоўваючы ключ адпаведнага памеру з мяккімі накладкамі.
5. Далучыце шланг для душа да корпуса змяшальніка, выкарыстоўваючы пракладку. Завершыце зборку, прымацаваўшы палівачку для душа да іншага канца шланга. Размесціце насценны трымальнік палівачкі ў зручным месцы.

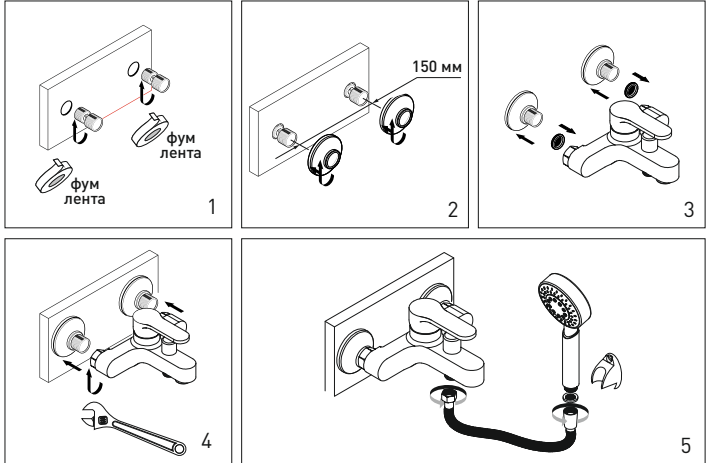

УВАГА! Перад першай падачай вады праз змяшальнік рэкамендуецца зняць азэртар і даць прабегчы вадзе на працягу 1 хвіліны для ачысткі ад іржы і іншых дробных часціц, якія могуць прывесца да засору ў ім. Пасля гэтага перакрыйце падачу вады і ўсталюйце азэртар на месца.

ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

1. Пуск, спыненне і рэгуляванне патоку вады ажыццяўляецца рухам рукаяткі змяшальніка злева.
2. Рэгуляванне тэмпературы вады ажыццяўляецца рухам рукаяткі змяшальніка ўправа-ўлева.
3. Пераключэнне рэжыму «зліў-душ» ажыццяўляецца рухам ручкі дывертара: направа (уніз) - накіраванне патоку вады ў душавую палівачку, улева (уверх) - накіраванне патоку вады ў зліў змяшальніка. Не прыкладайце празмерных намаганняў пры карыстанні змяшальнікаў. Усе элементы кіравання працуюць мякка і плаўна, беражлівае абыходжанне з імі пadoўжыць тэрмін службы змяшальніка. ЗАБАРАНЯЕЦЦА падключаць да зліву змяшальніка якія-небудзь прылады, якія перакрываюць падачу вады са змяшальніка (напрыклад, прылады прамывання пад ціскам, пральныя машыны). Падобныя прылады могуць прывесці да пашкоджання. Каб пазбегнуць паломкі змяшальніка, неабходна выключыць замярзанне ў ім вады.

АБСЛУГОЎВАННЕ І ДОГЛЯД

1. Неабходна выкарыстоўваць мыйныя/чысцячыя сродкі толькі на мыльнай аснове. Забараняецца выкарыстоўваць абразіўныя чысцячы рэчывы, а таксама сродкі, якія змяшчаюць алкоголь, азотную і фосфарную кіслату, шчолачы, хлорзмяшчальныя кампаненты.
2. Рэкамендуецца ажыццяўляць чыстку азэртара адзін раз у месяц.
3. Пры неабходнасці замена картрыджа павінна ажыццяўляцца толькі спецыялістам!

Вытворца пакідае за сабой права без папярэдняга паведамлення ўносіць змены ў канструкцыю і камплектацыю вырабу, якія не пагаршаюць заяўленыя характарыстыкі.

ТАА «Региональный Склад»,
630052, Расія, г. Новосибирск,
вул. Толмачевская, 35
info@grossaqua.ru
www.grossaqua.ru

ТЭЛЕФОН СЛУЖБЫ
ПАДТРЫМКИ ПОКУПІКНОЎ
8 (800) 250-68-88
Бясplatны званок па Расеі

ON-LINE СЕРВІС
+7 (929) 697-27-36

PG PG

WhatsApp Viber Telegram