

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ
В ГРАФИТОВОМ И СЕРОМ ЦВЕТЕ

CVI292S2FDGR

CVI292S2FLGR

CVI594SF2DGR

CVI594SF2LGR

CVI804SFDGR

CVI804SFLGR

CVI904SFLDGR

CVI904SFLGR

CVI905SFDGR

CVI905SFLGR

 **MAUNFELD**



ТЕХНОЛОГИЯ НЕПРЕРЫВНОГО НАГРЕВА

Новое поколение индукционных варочных поверхностей, основанных на технологии непрерывного нагрева. Такие приборы обеспечивают постоянную температуру в ходе всего процесса приготовления блюд. Например вам нужно, чтобы температура постоянно держалась на отметке 95 градусов, а не в диапазоне случайных колебаний 85, 90 или 100 градусов. Таким образом, эффективность и равномерность приготовления блюд повышается в разы.



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ

CVI292S2FDGR / CVI292S2FLGR / CVI594SF2DGR / CVI594SF2LGR / CVI804SFDGR
CVI804SFLGR / CVI904SFLDGR / CVI904SFLGR / CVI905SFDGR / CVI905SFLGR

 **MAUNFELD**

ФУНКЦИЯ FLEX ZONE

Позволит объединить две отдельные конфорки в единую большую зону.

Автосинхронизация настроек температуры и времени делает это решение идеальным для приготовления большинства блюд на планче или в утятнице



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ

CVI292S2FDGR / CVI292S2FLGR / CVI594SF2DGR / CVI594SF2LGR / CVI804SFDGR
CVI804SFLGR / CVI904SFLDGR / CVI904SFLGR / CVI905SFDGR / CVI905SFLGR



ФАЦЕТ

ПО ПЕРИМЕТРУ – деталь, добавляющая варочной поверхности элегантности и практичности.

ЯПОНСКАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА NIPPON GLASS

стеклокерамика с наибольшей прозрачностью, чем любая другая керамика, что позволяет передавать красивый, ровный серый/графитовый цвет. Стеклокерамика из Японии отличается улучшенной полировкой поверхности стекла и стойкостью к химическим веществам.



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ

CVI292S2FDGR / CVI292S2FLGR / CVI594SF2DGR / CVI594SF2LGR / CVI804SFDGR
CVI804SFLGR / CVI904SFLDGR / CVI904SFLGR / CVI905SFDGR / CVI905SFLGR



КОНТРОЛЬ КАЖДОГО ЭТАПА ПРИГОТОВЛЕНИЯ. ЛЕГКО!

Регулируемый таймер с отключением
поможет без хлопот следить за
приготовлением.

Его можно установить на время
до 99 минут, варочная панель сама
прекратит нагрев.


ТРИ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ РЕЖИМА РАБОТЫ

(режим размораживания, подогрева или
поддержания теплоты и режим сильного нагрева),
автоматически настроят интенсивность готовки. А с помощью
таймера вы можете выбрать наиболее подходящее время.

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ

CVI292S2FDGR / CVI292S2FLGR / CVI594SF2DGR / CVI594SF2LGR / CVI804SFDGR
CVI804SFLGR / CVI904SFLDGR / CVI904SFLGR / CVI905SFDGR / CVI905SFLGR

 **MAUNFELD**

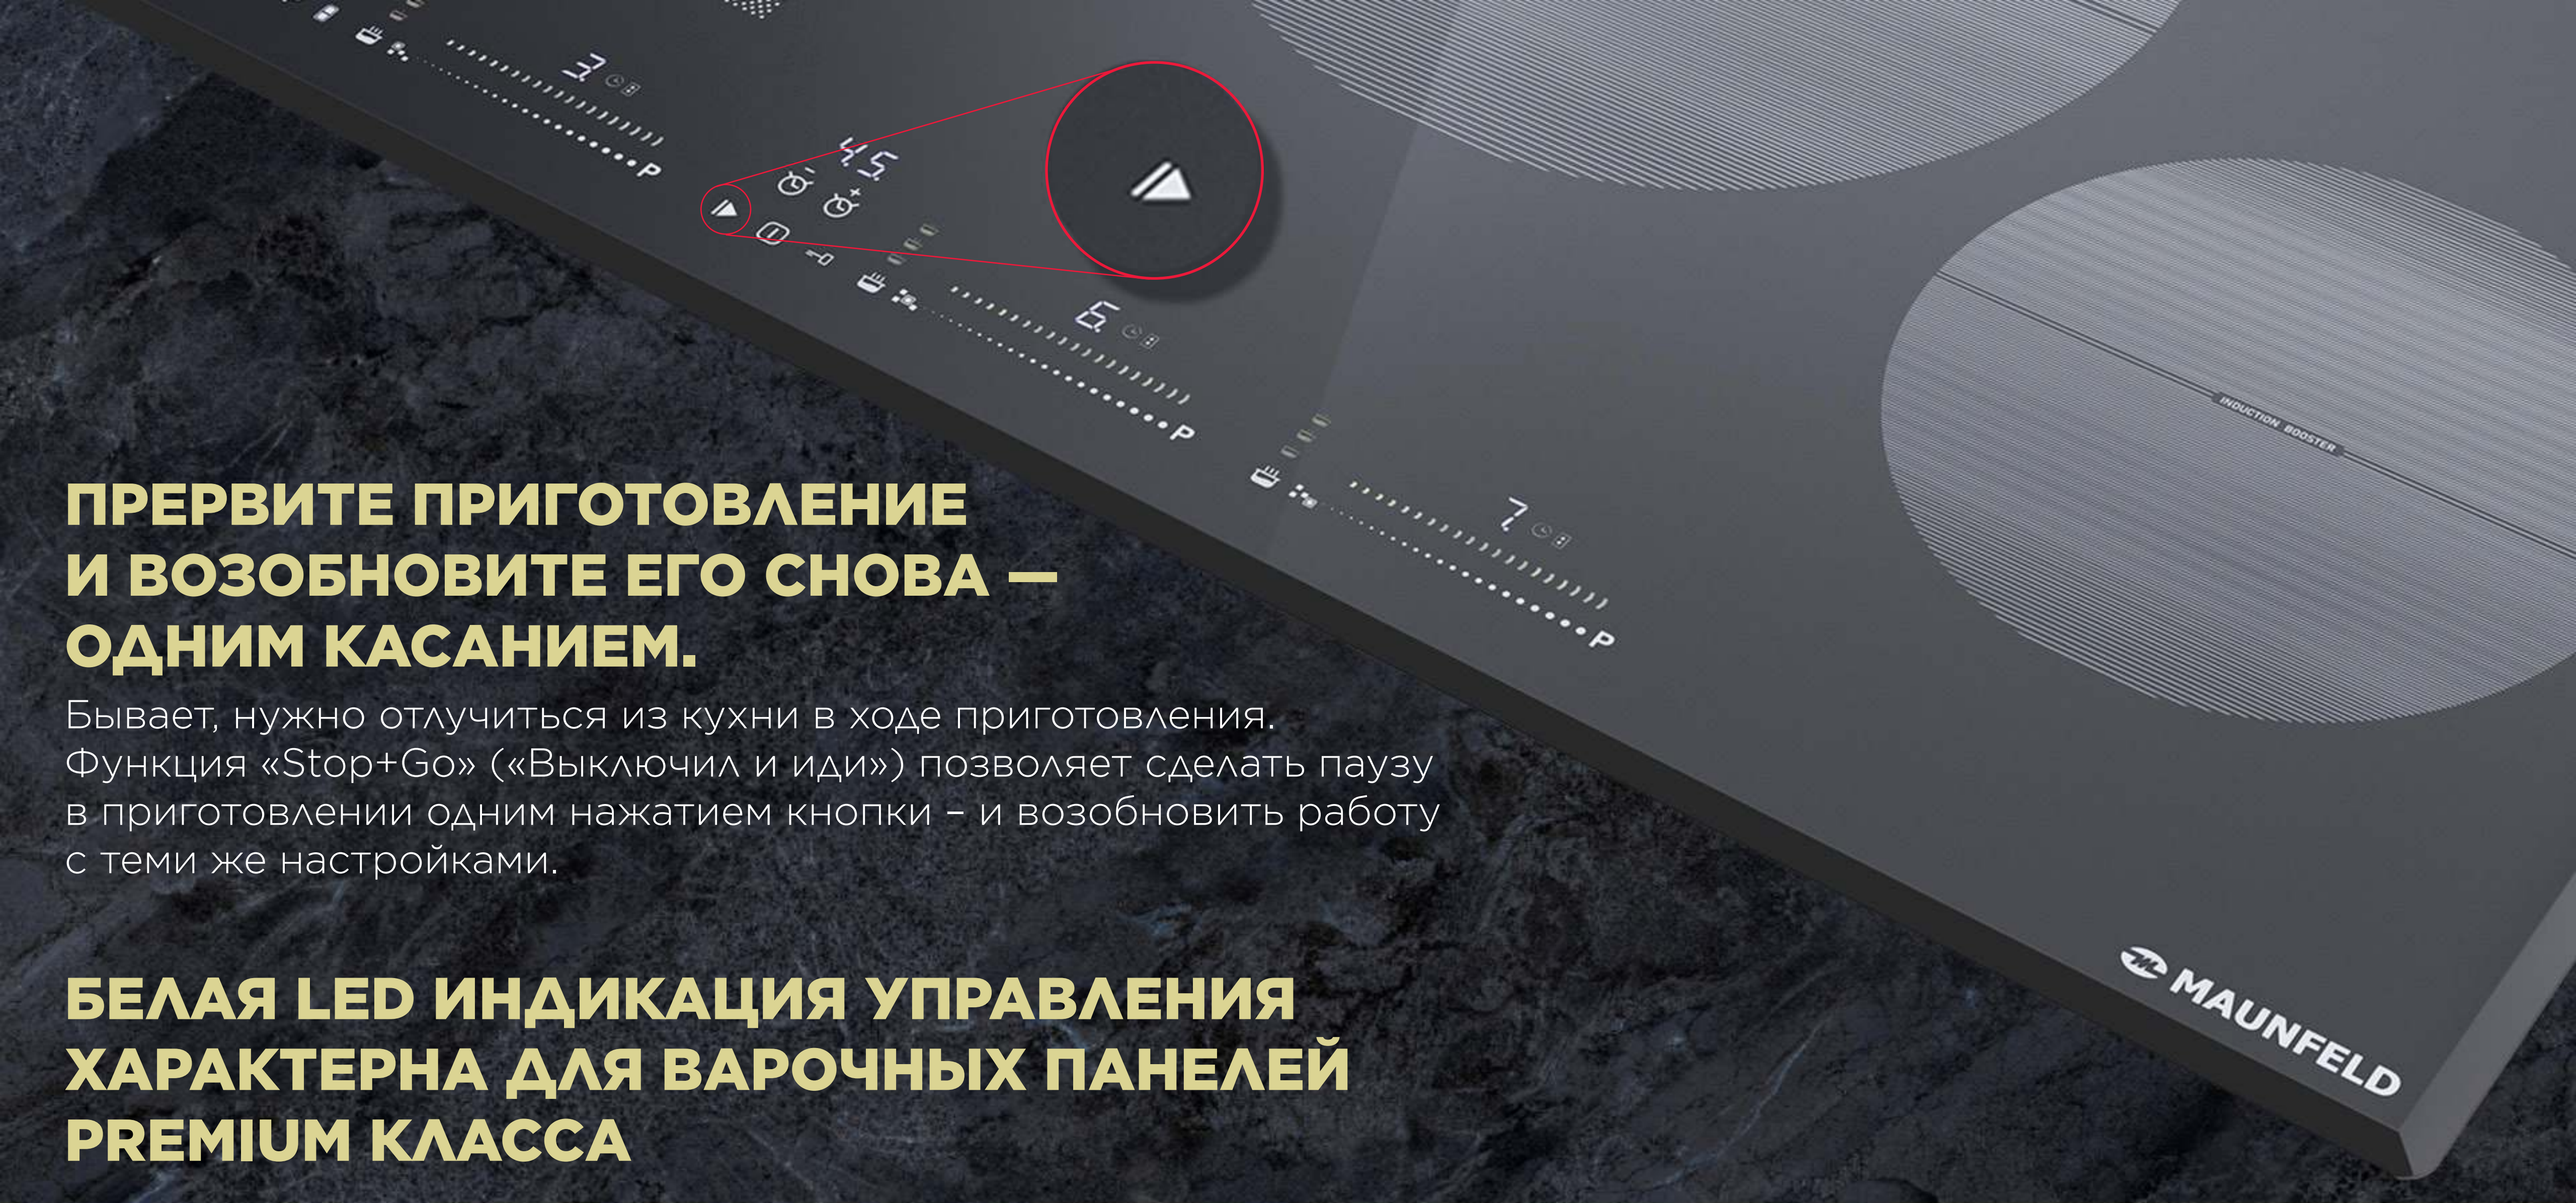

The image shows a close-up of a Maunfeld induction cooktop. A red circle highlights a button with a right-pointing triangle icon, which is the 'Stop+Go' function. The cooktop has a dark, textured surface and several circular induction zones. The brand name 'MAUNFELD' is visible on the bottom right corner of the cooktop.

ПРЕРВИТЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВИТЕ ЕГО СНОВА — ОДНИМ КАСАНИЕМ.

Бывает, нужно отлучиться из кухни в ходе приготовления. Функция «Stop+Go» («Выключил и иди») позволяет сделать паузу в приготовлении одним нажатием кнопки – и возобновить работу с теми же настройками.


БЕЛАЯ LED ИНДИКАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ PREMIUM КЛАССА

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ

CVI292S2FDGR / CVI292S2FLGR / CVI594SF2DGR / CVI594SF2LGR / CVI804SFDGR
CVI804SFLGR / CVI904SFLDGR / CVI904SFLLGR / CVI905SFDGR / CVI905SFLGR

 **MAUNFELD**


Графитовый

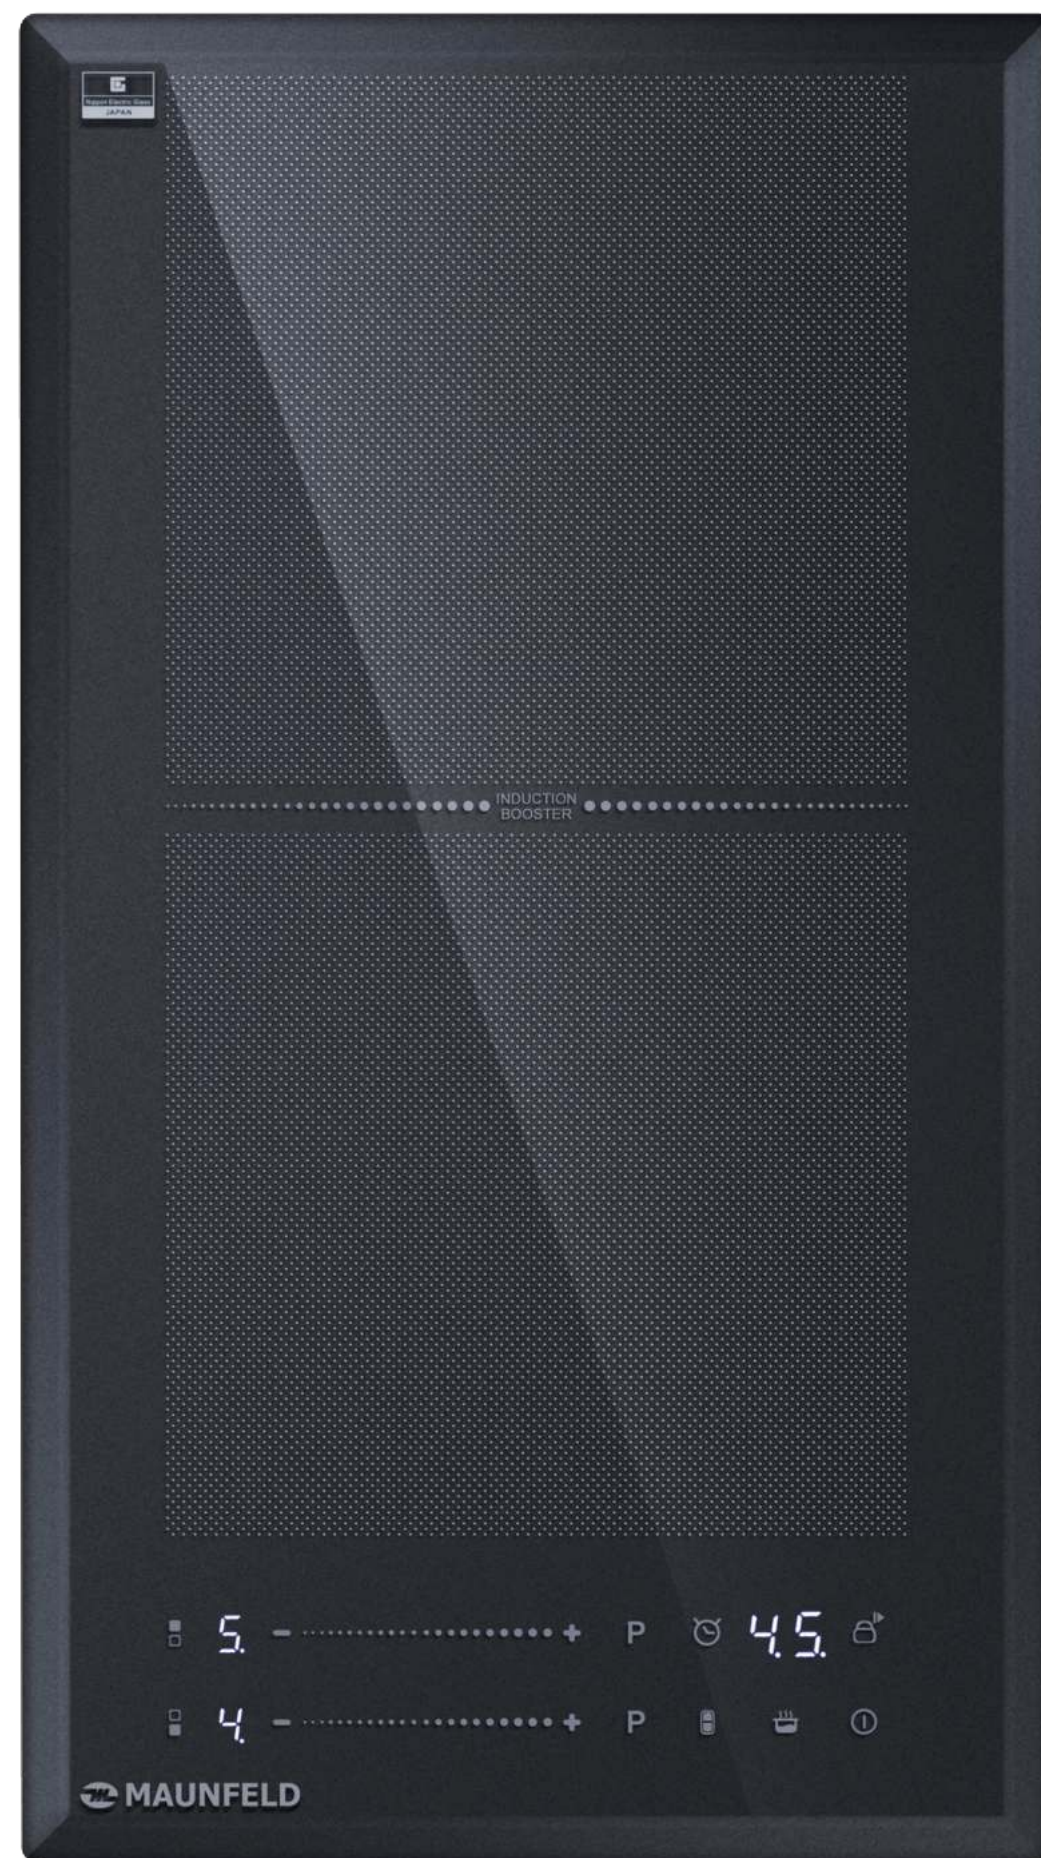

290x61x520

ШхВхГ, мм

Серый

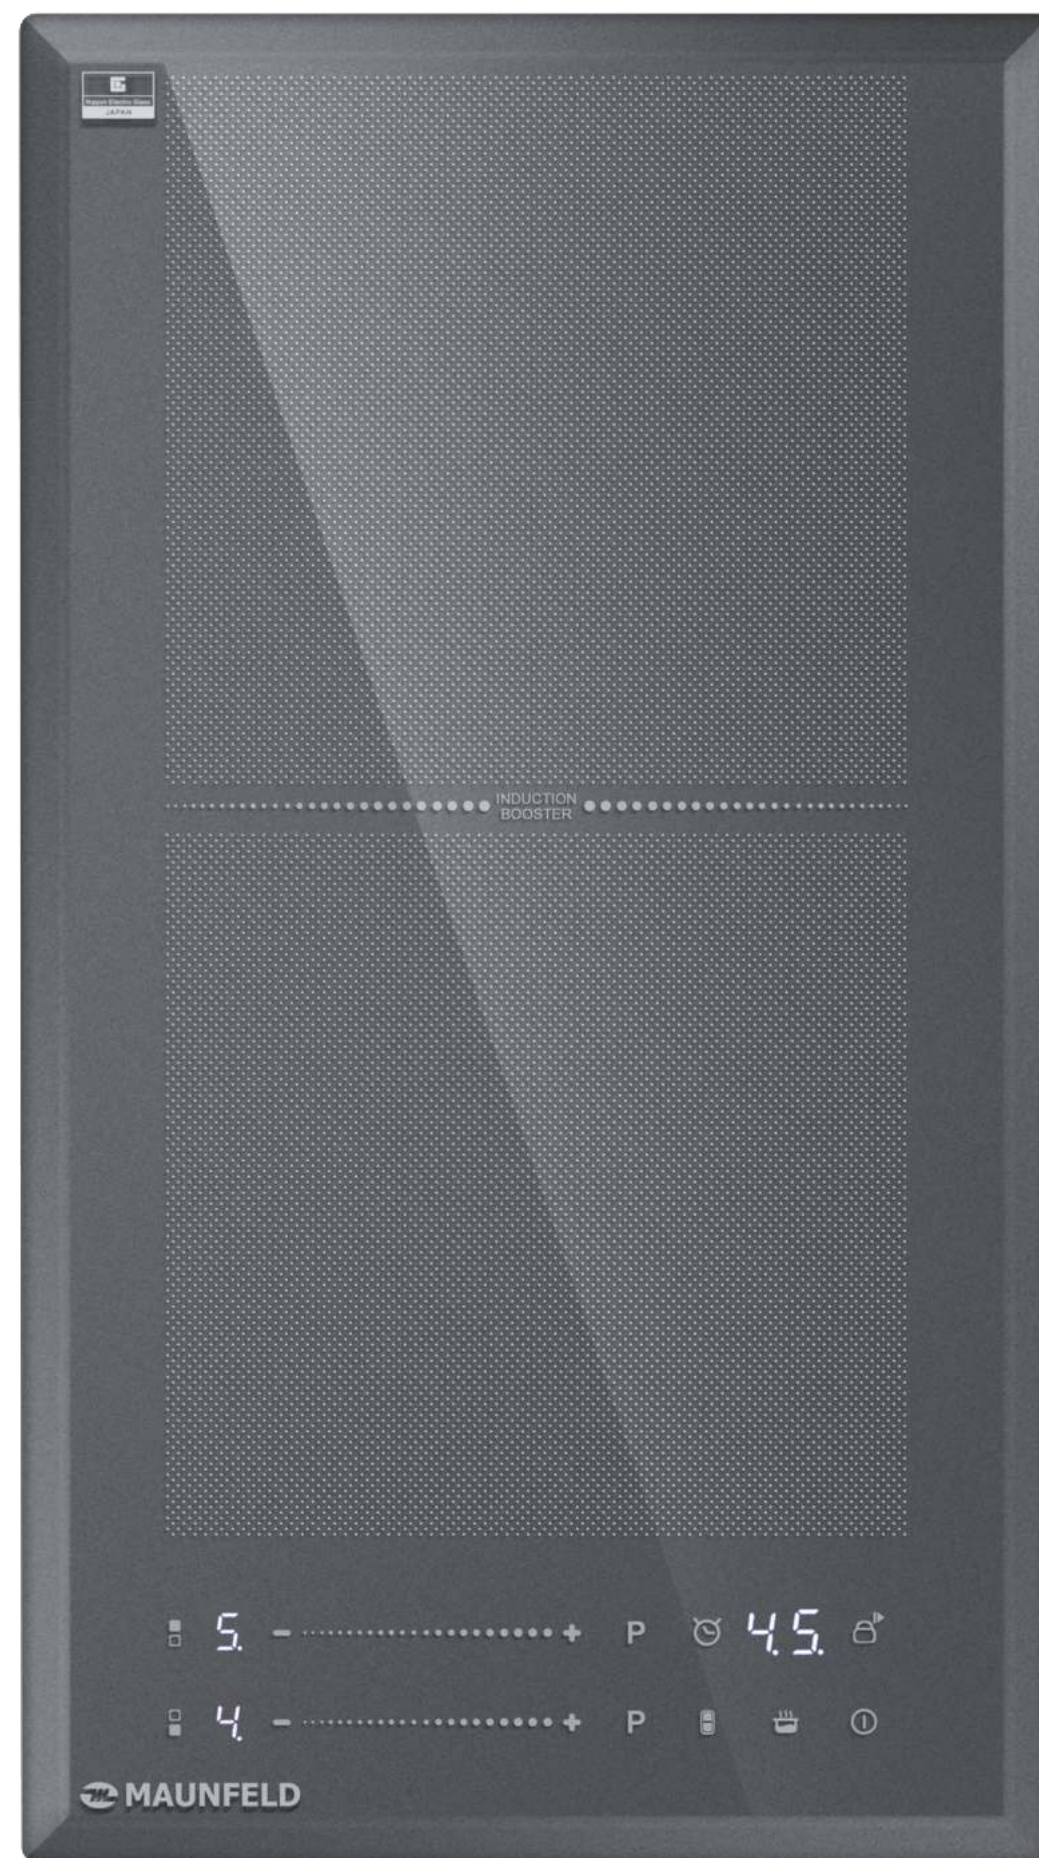

4,36 кг

Вес нетто




3500 Вт

Максимальная мощность




2

Количество конфорок



190

Диаметр конфорок, мм



1x1500 *бустер 2000*

1x2000 *бустер 2800*

Мощность конфорок, Вт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания



Стеклокерамическая поверхность

**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ**

CVI292S2FDGR / CVI292S2FLGR

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





590x59x520


ШхВхГ, мм


8,74 кг

Вес нетто

 **7200 Вт**
Максимальная мощность

 **4**
Количество конфорок

 **4x190**
Диаметр конфорок, мм

 **2x1500** *бустер 2000*
2x2000 *бустер 2800*
Мощность конфорок, Вт



-  Слайдерное управление
-  Технология непрерывного нагрева
-  Автоматическое отключение
-  Таймер конфорок
-  Режим Stop&Go
-  Блокировка панели
-  Бустер
-  Flex зона
-  Режим размораживания
-  Стеклокерамическая поверхность

**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ**

CVI594SF2DGR / CVI594SF2LGR

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

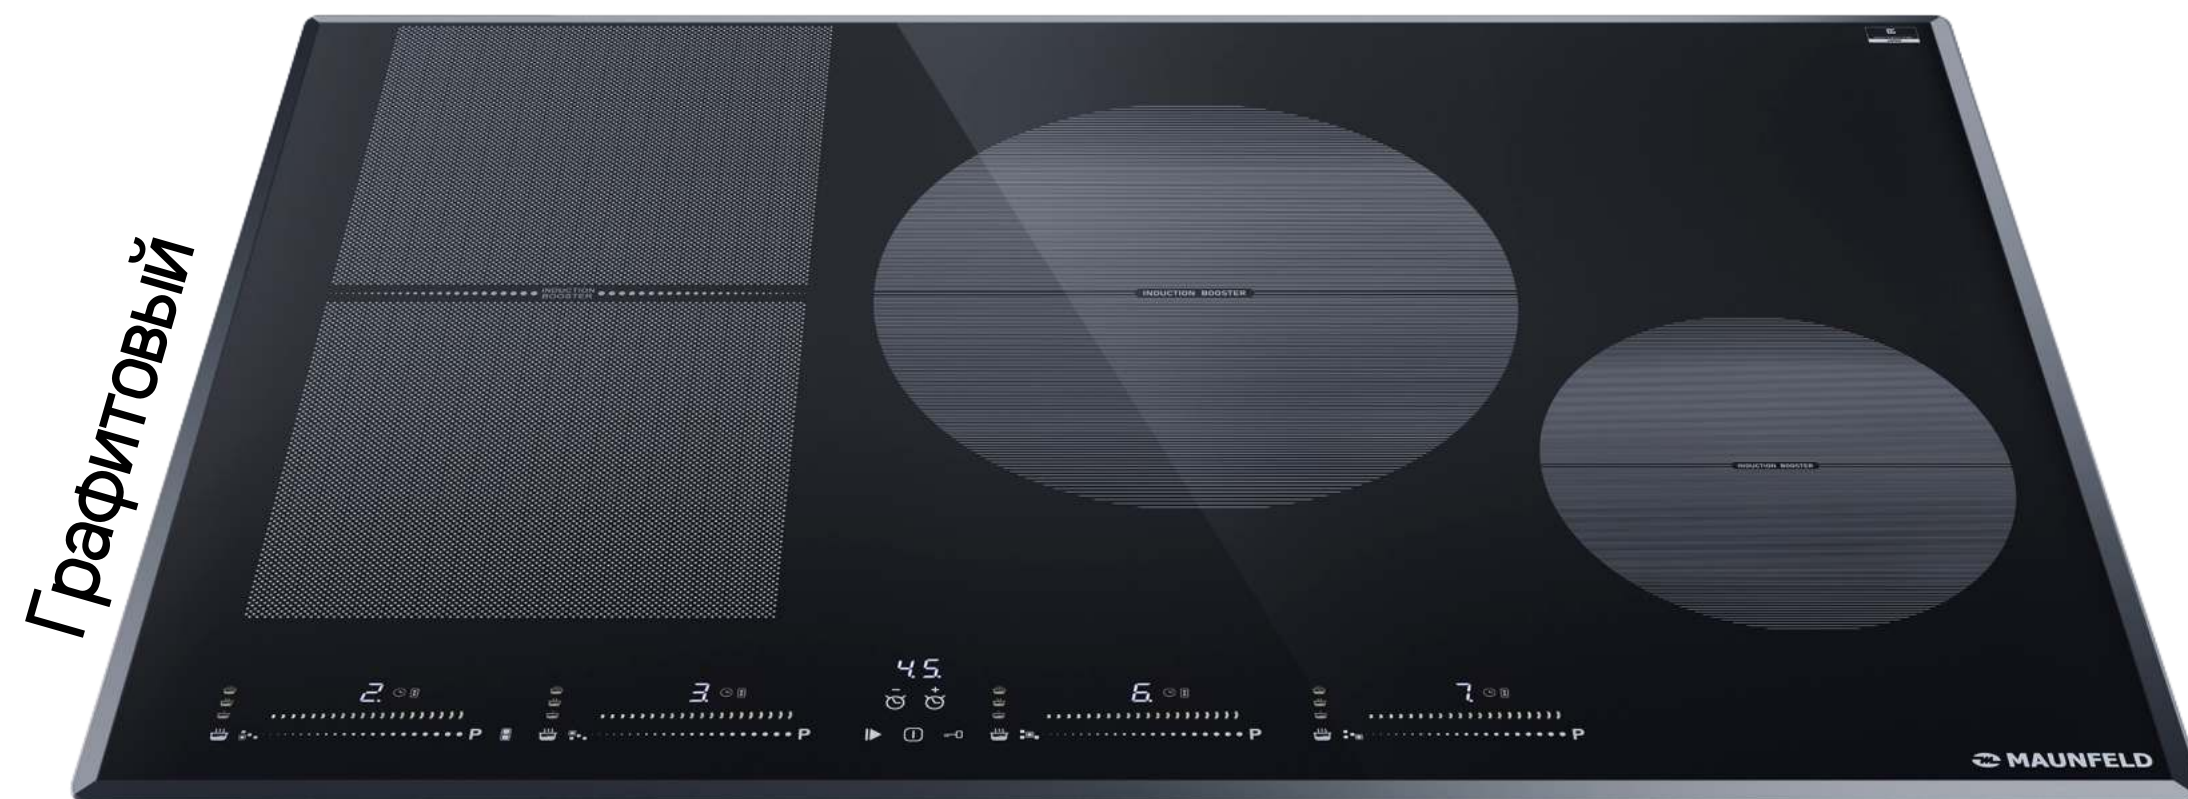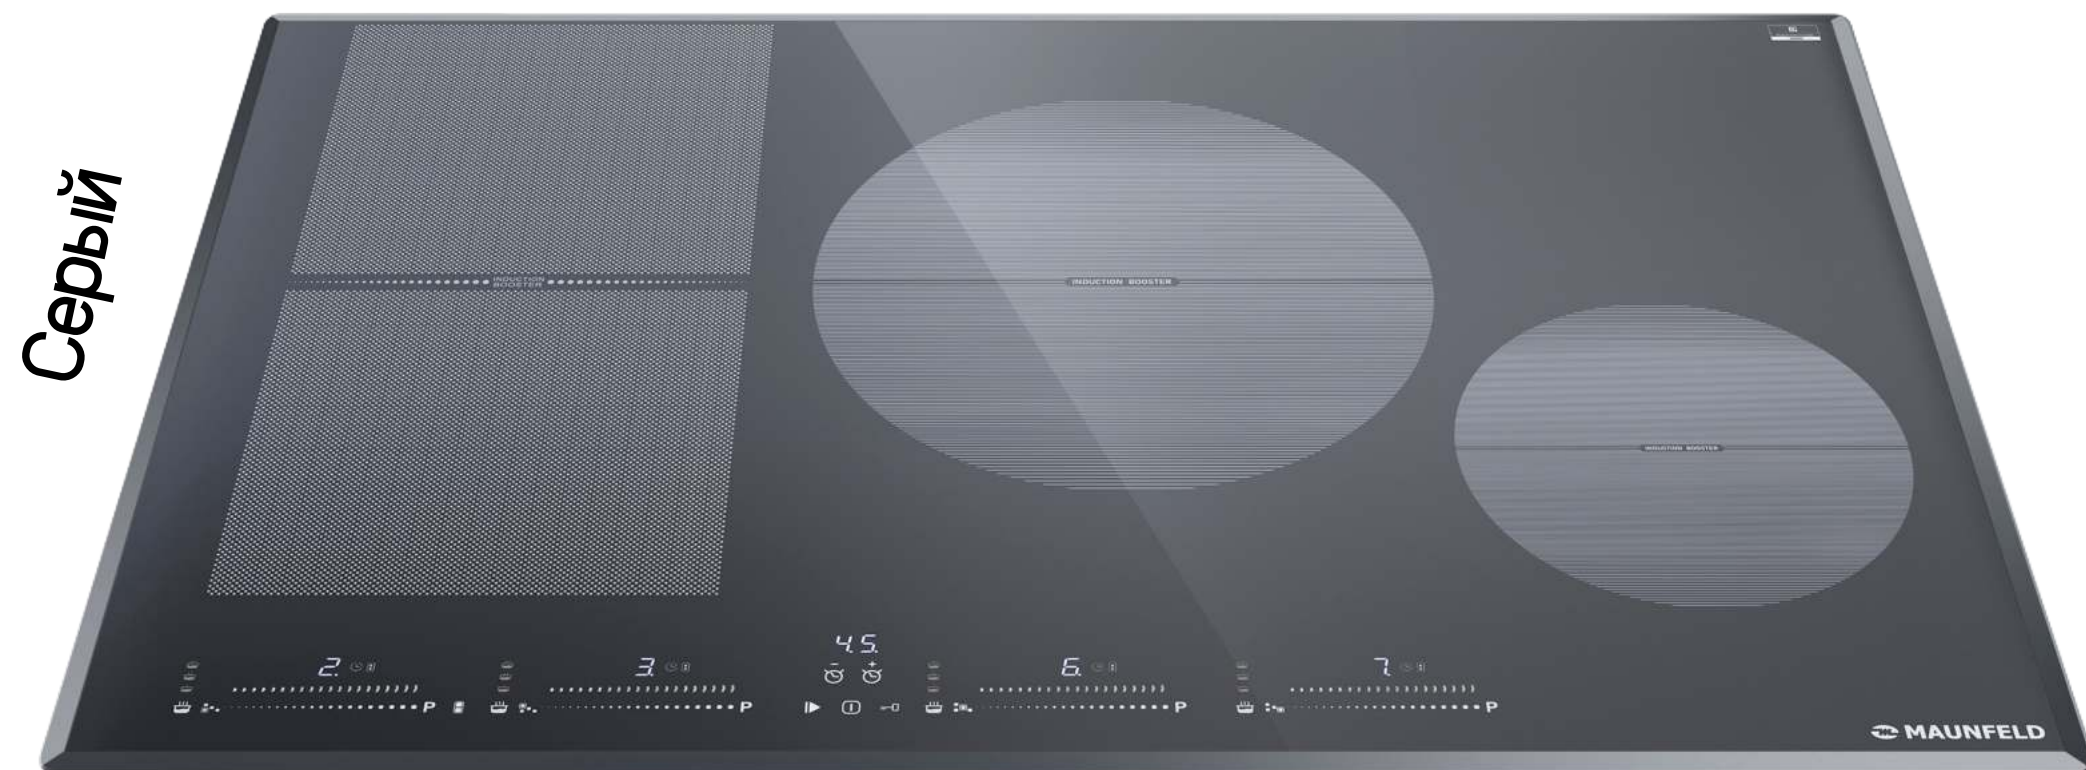

800x60x520

ШxВxГ, мм


12,6 кг

Вес нетто




7200 Вт

Максимальная мощность




4

Количество конфорок



**2x190,1x280
1x160**

Диаметр конфорок, мм



1x1200 *бустер 1500*

1x1500 *бустер 2000*

1x2000 *бустер 2800*

1x2300 *бустер 3000*

Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания




Стеклокерамическая поверхность

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**

CVI804SFDGR / CVI804SFLGR

 **MAUNFELD**

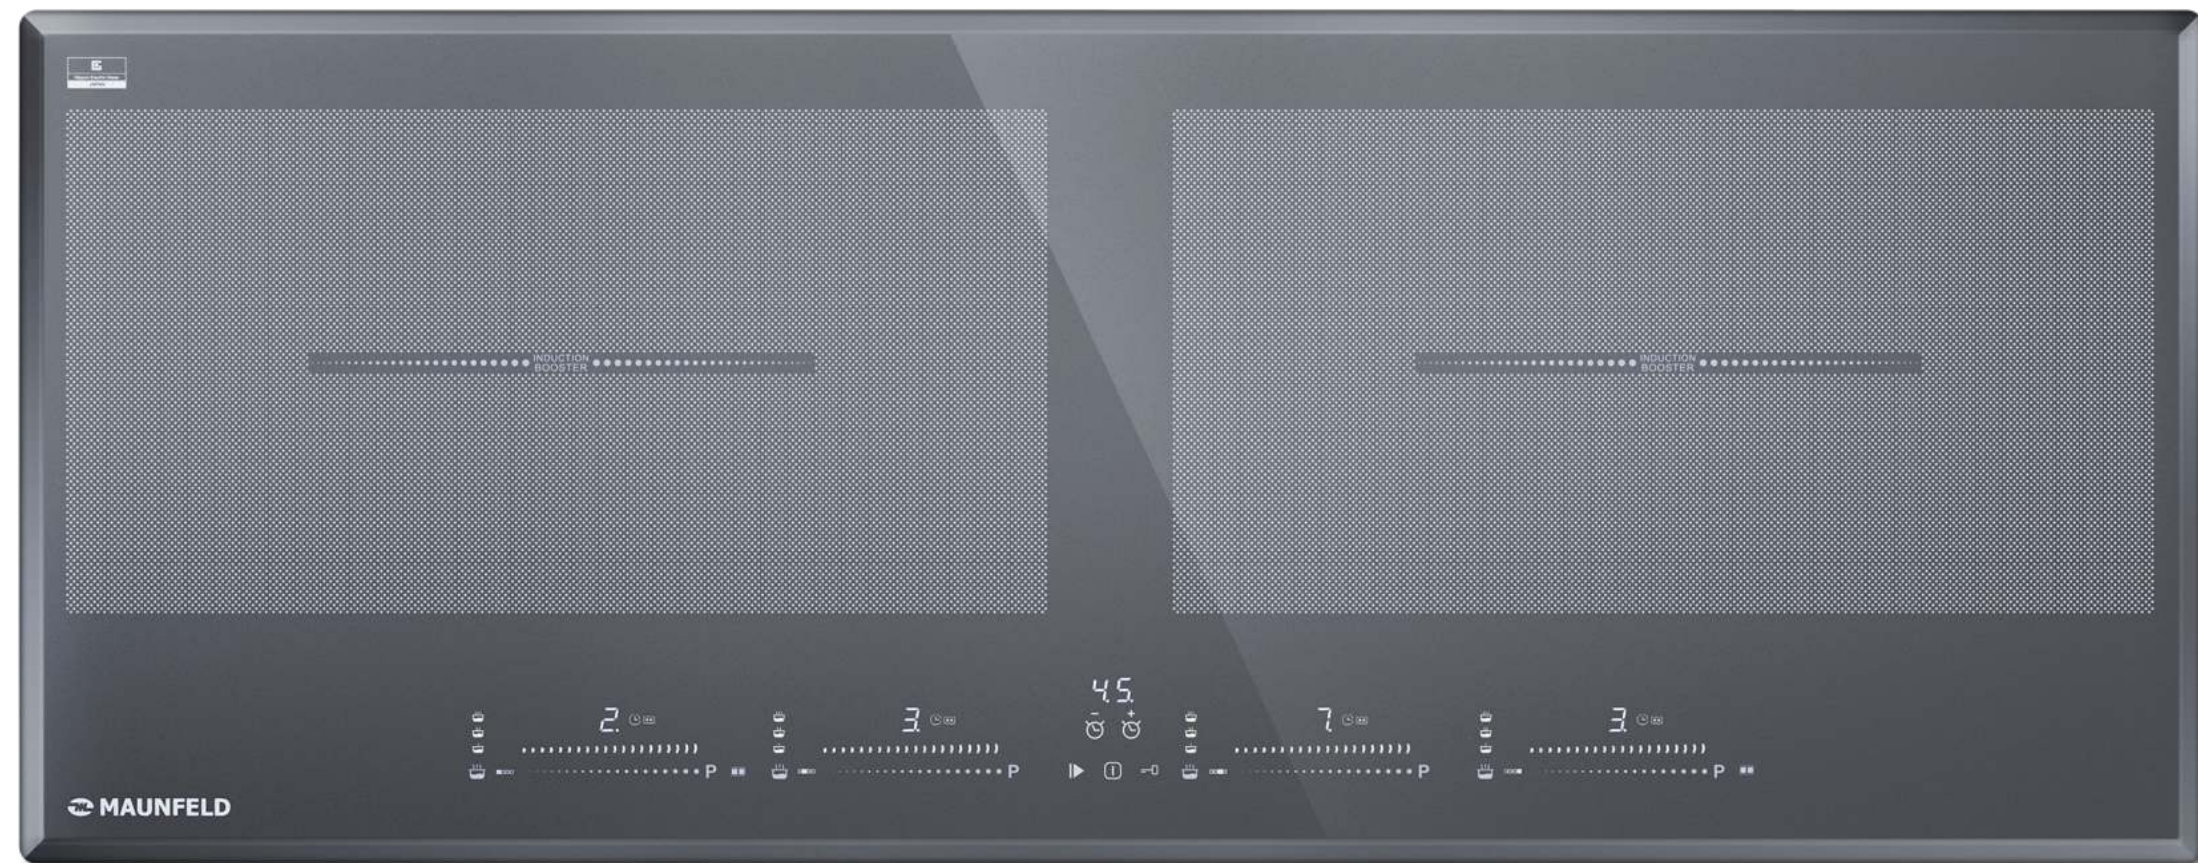

Серый



Графитовый

900x60x350

ШхВхГ, мм

10,72 кг


Вес нетто

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




7200 Вт

Максимальная мощность




4

Количество конфорок



4x190

Диаметр конфорок, мм



2x1500 *бустер 2000*

2x2000 *бустер 2800*

Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



AUTO

Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания



Стеклокерамическая поверхность


**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**

CVI904SFLDGR / CVI904SFLLLGR


 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серый

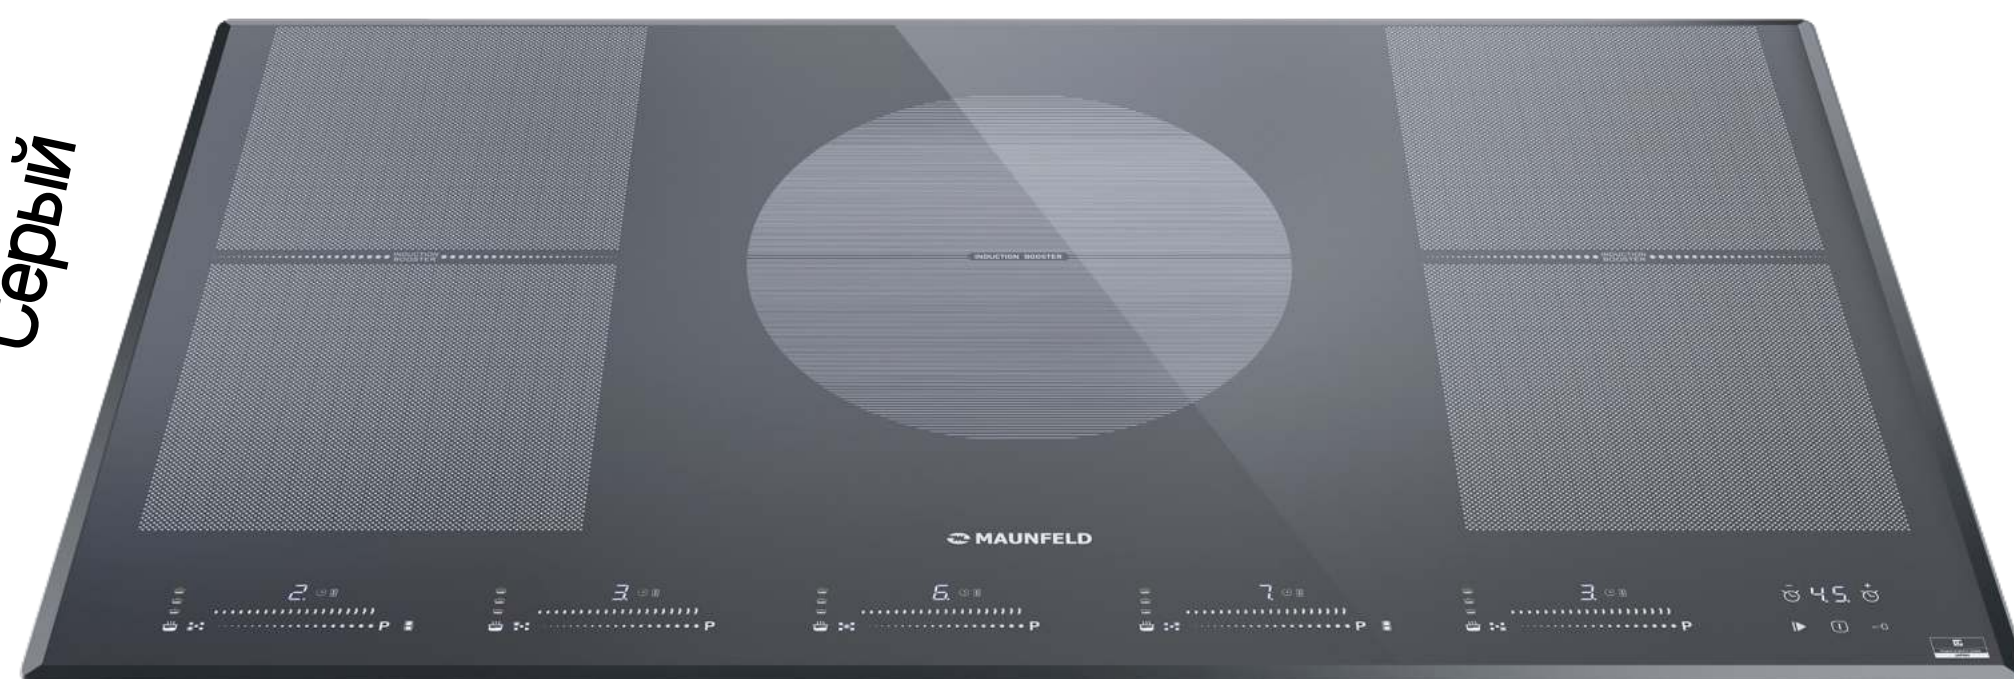

Графитовый

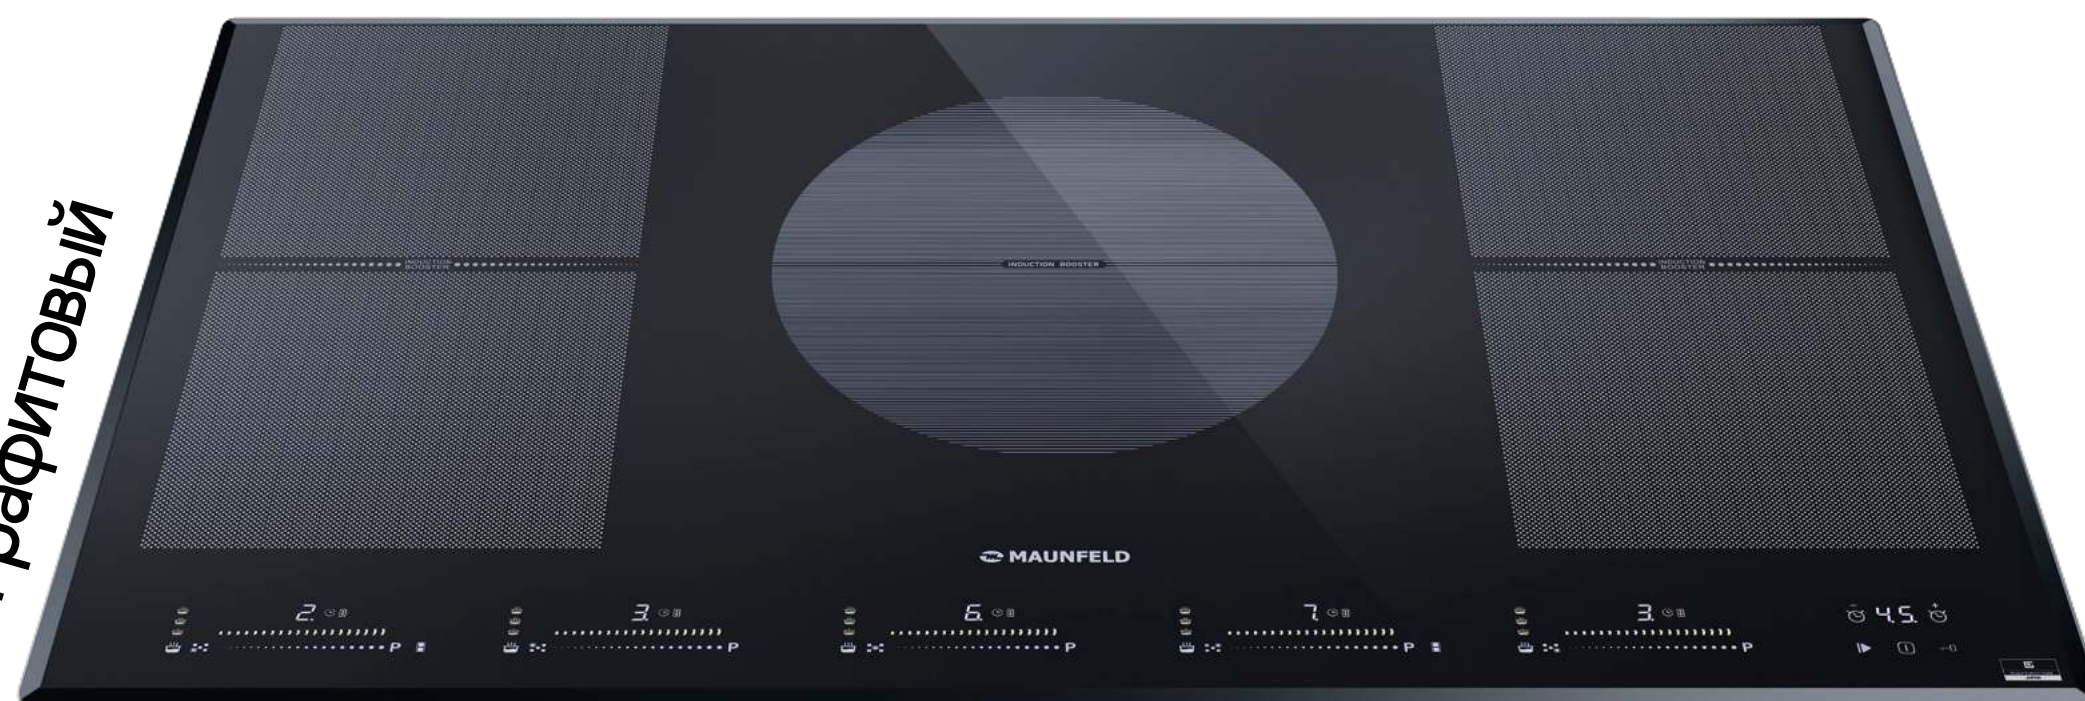

900x60x520

ШхВхГ, мм


15,56 кг

Вес нетто




9000 Вт

Максимальная мощность




5

Количество конфорок



4x190,1x280

Диаметр конфорок, мм



2x1500 *бустер 2000*

2x2000 *бустер 2800*

1x2300 *бустер 3000*

Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания



Стеклокерамическая поверхность

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**

CVI905SFDGR / CVI905SFLGR

 **MAUNFELD**